

**PATRIOT**

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

ВОЗДУХОДУВКА БЕНЗИНОВАЯ РАНЦЕВАЯ

| BGK 345 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.	5
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.	6
3. УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ.	9
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.	10
5. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.	11
5.1. СБОРКА ВОЗДУХОДУВНОГО УСТРОЙСТВА.	11
5.2. ПОРЯДОК РАБОТЫ	12
5.3. ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОЙ СМЕСЬЮ	13
6. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА	14
6.1. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	14
6.2. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	14
6.3. ОБКАТКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ	15
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	15
7.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	16
7.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ	17
7.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	18
8. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ.	18
9. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ.	19
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.	20
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	22
13. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА.	25

## ВВЕДЕНИЕ

**Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки PATRIOT.**

Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания устройства. Внимательно ознакомьтесь с ним перед началом эксплуатации.

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие характеристики оборудования без предварительного уведомления.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем Руководстве (Инструкции) изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания.

Воздуходувка бензиновая – это устройство, предназначенное для непрофессионального использования при уборке территорий, улиц и площадей от листвы и прочего мусора, очистке участков газонов, парков, от скошенной травы с соблюдением всех требований Инструкции по эксплуатации.

Продавец не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства.

Воздуходувное устройство удобно и не сложно в эксплуатации. Работа с ним не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при обращении с ним необходимы определенные навыки. Устройство сконструировано таким образом, что оно безопасно и надежно, если эксплуатируется в соответствии с Инструкцией. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства прочтите и усвойте Инструкцию. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение устройства.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые конструктивные изменения.

### К сведению торгующих организаций:

При совершении купли – продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### Знаки безопасности, управления и информации:

	Не трогать руками		Посторонним запрещается находиться ближе 15 м от работающего устройства
	Предупреждение! Осторожно! Внимание!		Осторожно! Возможен отскок посторонних предметов
	Осторожно! Горячие поверхности		Пожароопасно! Горючие вещества.
	Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы		Выключатель зажигания: «ON» - включено, «OFF» - выключено.
	Рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора. «ЗАКРЫТО» - запуск холодного двигателя. «ОТКРЫТО» - запуск прогретого двигателя.		Утилизация устройства должна производится в соответствии с нормами законодательства РФ, в частности Федеральным законом N7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды».
	x5-7 Нажмите 5-7 раз на праймер для прокачки топлива.		
	Используй средства защиты зрения, обувь на не скользящей подошве, перчатки.		

## 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте воздуходувное устройство только после прочтения Инструкции по безопасности.

Не разбирайте и не модифицируйте его. Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации или не изучившим Инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием! Знаки безопасности, управления и информации размещены на устройстве в виде наклеек, либо нанесены рельефно на корпусе.

Не выбрасывайте инструмент в бытовой мусор. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

Перед использованием тщательно проверьте воздуходувное устройство и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов свяжитесь с дистрибутором PATRIOT.



**ВНИМАНИЕ!** Работа с устройством требует соблюдения правил безопасной эксплуатации, изложенных в руководстве. Несоблюдение указаний по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.

- Перед сборкой и началом работы внимательно прочтите надписи на корпусе устройства и в Инструкции, и строго следуйте им. Храните Инструкцию по эксплуатации в надежном и доступном месте для последующих справок, а также для заказа запасных частей.

2. Будьте осторожны при обращении с топливом, для правильной заправки изделия обратитесь к соответствующему разделу настоящей Инструкции.
3. Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении и достаточной видимости.
4. Избегайте работы в зонах со скользким и мокрым покрытием, при наличии льда и снега, а также в ограниченном пространстве. Обязательно проверяйте надежность опоры под ногами.
5. Запрещено использовать устройство на неустойчивых поверхностях или крутых уклонах.
6. Не работайте на стремянках и возвышениях. Несоблюдение данной рекомендации может привести к травме.
7. Ознакомьтесь со всеми органами управления и их функционированием. Вы должны знать способы быстрого отключения устройства.
8. К работе с воздуходувным устройством допускаются лица, не моложе 16 лет, после тщательного изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.
9. Воздуходувное устройство не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.



**ВНИМАНИЕ!** Не работайте с устройством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или после употребления сильно действующих лекарств

10. Оператор должен контролировать опасную зону работы устройства. Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе должны находиться на безопасном расстоянии, не менее 15 метров от работающего устройства. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы воздуходувного устройства.
11. Не рекомендуется работать устройством в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы на расстоянии слышимости кто-то находился, на случай если Вам понадобится помочь.
12. Не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборник или насадку устройства. Они повредят рабочее колесо вентилятора. Отлетающие с большой скоростью предметы или сломанные компоненты также могут нанести серьезную травму операторам или находящимся рядом людям.
13. Учитывайте направление ветра. Не работайте против ветра.
14. Для снижения риска спотыкания и потери контроля над машиной запрещается пятиться в процессе ее эксплуатации.
15. Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания воздуходувного устройства.
16. Для людей с имплантированным кардиостимулятором во избежание риска для здоровья, перед использованием устройства, рекомендуем обратиться за консультацией к лечащему врачу и изготовителю кардиостимулятора.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

17. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации оборудования, т.е. защитные очки, перчатки, беруши, закрытую обувь (с противоскользящей подошвой для дополнительной защиты).
18. Если вы чувствуете усталость, прервите работу и отдохните. Это позволит избежать потери контроля над инструментом. Мы рекомендуем делать перерывы по 10–20 минут каждый час.
19. Не используйте оборудование рядом с окнами.
20. Используйте устройства только в подходящие для этого время суток. Не работайте с воздуходувкой рано утром или поздно ночью, когда это может мешать окружающим.
21. Перед использованием устройство рекомендуется воспользоваться граблями и метлой для расчистки мусора.
22. Прежде чем приступить к работе с устройством в пыльных условиях, слегка смочите поверхности или воспользуйтесь распылителем.
23. Отрегулируйте длину насадки устройства таким образом, чтобы поток воздуха был направлен максимально близко к земле.
24. Запрещается проводить работы воздуходувным устройством с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр PATRIOT для ремонта.
25. Для снижения риска получения травм не направляйте поток воздуха на стоящих рядом людей и животных. Воздух под высоким давлением может повредить глаза, а также сдуть мелкие предметы с очень большой скоростью.
26. Запрещено использовать для сдувания химических, радиоактивных и цементносодержащих веществ.
27. Не вносите изменения в конструкцию и не применяйте не оригинальные запасные части в устройстве без согласования с заводом-изготовителем. Производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).
28. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.
29. В случае получения травмы, незамедлительно обратитесь к врачу.



**ВНИМАНИЕ!** Пользователь несет персональную ответственность за возможный вред здоровью и имуществу третьих лиц в случае неправильного использования устройства или использования его не по назначению.

## УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ.

### 3. УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ

Воздуходувное устройство предназначено для подачи большого объема воздуха. Принцип работы устроен таким образом, что крутящий момент от вращающегося вала двигателя передается на крыльчатку вентилятора. Крыльчатка вентилятора при вращении засасывает воздух через заборные отверстия и нагнетает его через напорную трубу. С помощью направленного потока воздуха производится продувка территории.



**ВНИМАНИЕ!** Не продувать опасные для здоровья предметы и химические продукты.

Использование воздуходувного устройства для других целей не допускается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению изделия. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию для исключения несчастных случаев или повреждения устройства.

Использование воздуходувного устройства в коммерческих целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие такого использования.

### ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 1)

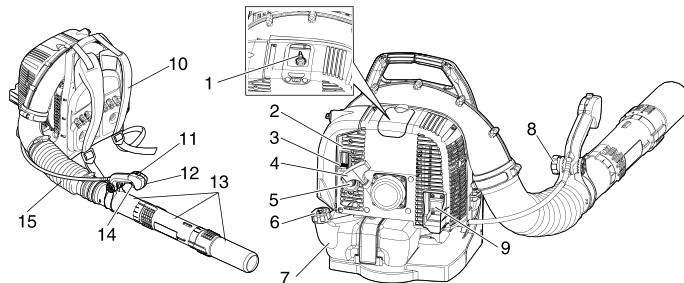


Рис. 1

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Свеча зажигания                  | 9. Глушитель                                |
| 2. Воздушный фильтр                 | 10. Плечевые ремни                          |
| 3. Рычаг воздушной заслонки         | 11. Клавиша включения зажигания             |
| 4. Рукоятка стартера                | 12. Рукоятка с блокировкой курка газа       |
| 5. Ручной топливный насос (праймер) | 13. Трубы подачи воздуха                    |
| 6. Крышка топливного бака           | 14. Ручка дроссельной заслонки (курок газа) |
| 7. Топливный бак                    | 15. Гибкий патрубок подачи воздуха          |
| 8. Фиксатор регулировки рукоятки    |   |



**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Вес в снаряженном состоянии, (кг).	7.4
Тип двигателя.	Бензиновый 2-х тактный
Объем двигателя, (см <sup>3</sup> ).	43
Мощность, (л.с.).	2,5
Рекомендованный холостой ход двигателя, (об/мин).	2800±200
Максимальные обороты двигателя, (об/мин).	7300±200
Объем топливного бака, (л).	1
Свеча зажигания	L7TC
Производительность потока воздуха, (м <sup>3</sup> /ч).	870
Скорость потока воздуха, (м/с).	85
Время работы на одной заправке, (мин).	60
Стартер	Easy Start
Уровень звукового излучения LpA, (дБА).	108
Уровень звукового давления, (дБА).	72
Уровень вибрации, (м/с <sup>2</sup> ).	3,45
Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В), (мм).	420x350x470
Вес в упаковке, (кг).	8.6

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДВИГАТЕЛЬ С РАНЦЕВЫМ ЛОЖЕМЕНТОМ	1 ШТ.
РЕМЕННАЯ ОСНАСТКА	1 ШТ.
ГИБКАЯ ТРУБА 34 см.	1 ШТ.
ПРЯМАЯ ТРУБА 40 см.	3 ШТ.
ХОМУТ	2 ШТ.
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ	1 ШТ.
НАБОР ИНСТРУМЕНТА	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	1 ШТ.
УПАКОВКА	1 ШТ.

## СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

**5. СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ****5.1. Сборка воздуходувного устройства**

Распакуйте коробку, извлеките все незакрепленные детали и освободите от упаковочного материала.

Изделие поставляется в максимально собранном состоянии, но для его использования необходимо собрать воздушную трубу и прикрепить рукоятку управления, для этого:

1. Установите гибкую трубу на колено воздуходувного устройства и закрепите её хомутом, для облегчения сборки гибкой трубы на колене используйте небольшое количество пластичной консистентной смазки (*Рис. 2*).
2. Вставьте трубу с шарнирным соединением в гибкую трубу и закрепите их при помощи хомута (*Рис. 3*).
3. Ослабьте фиксатор крепления рукоятки. Выровняйте метку на рукоятке с выступами, установите рукоятку на трубу с фиксатором, заведя ее за выступы. Во время установки следите за кабелем дросселя, не перекручивайте его и не перегибайте (*Рис. 4*).
4. Соберите полностью воздухопровод доставив оставшиеся трубы, соедините прямую трубу с трубой с фиксатором, пока не почувствуете сопротивление. Не прилагайте чрезмерные усилия, удерживайте трубу с фиксатором и вращайте прямую трубу по часовой стрелке, приводя в действие фиксирующие пазы, пока крепление не станет надежным (*Рис. 5*).

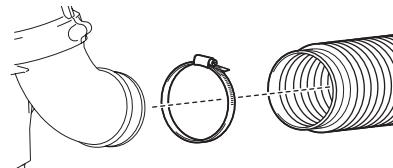


Рис. 2



Рис. 3

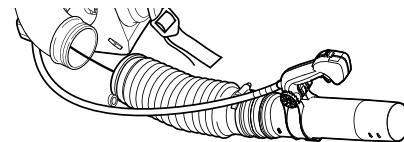


Рис. 4




Рис. 5

## СБОРКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5. Используя штатные плечевые ремни, наденьте устройство на оба плеча. Отрегулируйте длину плечевых ремней так, чтобы устройство плотно прилегало к спине (Рис. 6).
6. Передвигая рукоятку управления на напорной трубе в сторону двигателя или в сторону от двигателя, установите её в наиболее удобное для Вас положение (Рис. 7).

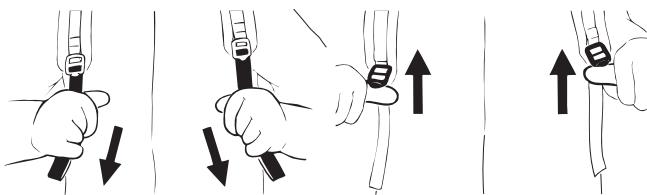


Рис. 6

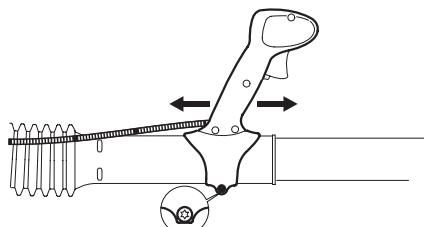


Рис. 7

### 5.2. Порядок работы

Перед каждым использованием воздуходувного устройства необходимо произвести следующие операции;

- Убедитесь в том, что изделие очищено от грязи и пыли. Особое внимание уделите воздушному фильтру, отверстиям для всасывания воздуха и глушителю;
- Внимательно осмотрите воздуходувное устройство на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии;
- Проверьте топливные шланги, пробку заливной горловины, топливный бак на признак утечки, в случае обнаружения немедленно устранит до начала работы;
- Проверьте крепления всех болтовых соединений, при необходимости произведите затяжку;
- Подготовте рабочую зону, при необходимости оградите ее предупреждающими табличками;



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не работайте на скорости большей, чем необходимо для выполнения задачи, для уменьшения запыленности работайте с воздуходувным устройством на низкой скорости или при необходимости стиувлажняйте рабочую зону.

- Работы производите только в светлое время суток или в условиях хорошей освещенности;

- Контролируйте скорость двигателя курком газа или для продолжительной работы, устанавливайте скорость двигателя кнопкой курка газа/выключателя таким образом, чтобы сила потока воздуха соответствовала рабочей площадке и ее условиям;
- Высокая скорость может понадобиться для уборки гравия, грязи, снега, с дорог, улиц, парковок или стадионов;
- Всегда останавливайте двигатель при переходе на другой участок работы;
- Заранее спланируйте места, куда будет сдуваться мусор для его дальнейшей уборки;
- Во время работы на полных оборотах двигателя следует периодически понижать обороты до холостого хода, пока большая часть тепла не будет отведена потоком охлаждающего воздуха, благодаря чему снижается нагрузка на детали привода вспомогательных механизмов вследствие накопления тепла.



**ВНИМАНИЕ!** Во время работы крепления могут ослабнуть. Периодически произведите протяжку всех болтовых соединений

### 5.3. Заправка топливной смесью

Заполните топливный бак топливной смесью, для этого установите воздуховодное устройство на плоской, ровной прочной поверхности, чтобы резьбовая пробка топливного бака находилась в верхнем положении. Протрите пробку топливного бака и бак от грязи.

Подготовьте топливную смесь для заправки изделия. Двигатель должен работать на топливной смеси из бензина и масла в соотношении 1:40.


**Рекомендованное полусинтетическое масло PATRIOT G-Motion 2T EURO**

Используйте мерную емкость входящую в комплект. Заполните бензин до отметки, затем добавьте необходимое количество масла до уровня. Встряхните канистру несколько раз до получения однородной топливной смеси.



ПРОПОРЦИЯ БЕНЗИН / МАСЛО

1:40



## ЗАПУСК И ОСТАНОВКА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Обращайтесь с топливом крайне осторожно. Соблюдайте меры предосторожности, после заправки надежно затяните крышку топливного бака и убедитесь в отсутствии утечки. В случае утечки топлива устраним ее, не включая инструмент.

Заливайте топливо до уровня кромки заливной горловины, не переливайте, после заправки резьбовую пробку плотно закрутите от руки



**ВНИМАНИЕ!** Готовую к работе топливную смесь рекомендуется использовать в течение 30 дней. При длительном хранении топливная смесь окисляется, становится неоднородной и непригодной к применению.



**ВНИМАНИЕ!** Для приготовления топливной смеси используйте свежий качественный бензин. Тщательно выдерживайте соотношение бензин/масло. Никогда не заливайте чистый бензин в бак Вашего воздухоходувного устройства.

## 6. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

### 6.1. Запуск двигателя

- Установите изделие на чистую и не пыльную подставку, чтобы пыль не всасывалась устройством, в устойчивое положение – следите за тем, чтобы в области выходного отверстия глушителя не находились люди или животные;
- Заполните топливный бак свежей топливной смесью;
- Нажмите на ручной топливный насос (праймер) 3-5 раз, до появления в нем топлива;
- При запуске холодного двигателя закройте воздушную заслонку карбюратора. Для этого рычаг управления воздушной заслонкой переведите в верхнее положение ЗАКРЫТО. При запуске прогретого двигателя, заслонку не закрывайте;
- Включите клавишу зажигания в положение Вкл. и зафиксируйте курок газа так, чтобы он остался в наполовину нажатом состоянии;
- Станьте в удобное положение, держите устройство левой рукой за ручку для транспортировки и правой рукой выберите слабину шнура стартера до плотного зацепления барабана с маховиком. Не вытягивайте шнур более чем на 2/3 длины, держите за ручку стартера 5-6 раз, пока двигатель не заведется. Двигатель запуститься только на короткое время и сразу останавливается;

**ЗАПУСК И ОСТАНОВКА**

- Переведите заслонку карбюратора в положение открыто и повторите запуск двигателя;
- После того, как двигатель заведется дайте ему прогреться 15-20 сек. на холостом ходу;
- Приступайте к работе.



**ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте работать двигатель длительное время на холостых оборотах. Новое устройство проходит обкатку - смотрите пункт обкатка нового двигателя.

#### **6.2. Остановка двигателя**

- Отпустите курок газа, передвиньте кнопку курка газа/выключателя, в положение холостого хода и дайте двигателю поработать на холостом ходу 15-20 сек;
- Переведите выключатель зажигания в положение Выкл.



**ВНИМАНИЕ!** Если двигатель не остановился, после того как вы перевели кнопку выключателя в положение Выкл., переведите рычаг воздушной заслонки в положение Закрыто, чтобы заглушить двигатель. Обратитесь в сервисный центр PATRIOT.

#### **6.3. Обкатка нового двигателя**

Перед первым использованием воздуходувного устройства, для продления его срока службы, рекомендуется произвести обкатку бензинового двигателя, на данном этапе происходит притирка подвижных узлов и деталей

1. Подготовьте топливную смесь в соотношении 25:1, используйте мерную емкость входящую в комплект.
2. Заполните полностью топливный бак и произведите запуск двигателя как описано выше.
3. Нажмите рычаг газа на 1/2 амплитуды и дайте двигателю поработать около одной минуты.
4. Отпустите рычаг газа и дайте поработать двигателю на холостых оборотах 15-20 сек.
5. Повторите п. 3-4 несколько раз (в совокупности по времени около 10 минут).
6. В процессе дальнейшего использования воздуходувного устройства производите «перегазовки» от 2/3 до полного газа. В процессе обкатки, не давайте двигателю полную и длительную нагрузку на максимальных оборотах. Обкатку производите до выработки 2-3 баков топлива. В процессе работы следите за температурным режимом двигателя, не допускайте перегрева.



**ВНИМАНИЕ!** Двигатель достигает максимальной мощности после 8-10 выработки заправок топливного бака

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Воздуходувное устройство предназначено для долгой и продолжительной работы. При этом необходимо регулярное техническое обслуживание. Всегда используйте только оригинальные запасные части и рекомендованные масло и топливо. Использование неоригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии.



**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением технического обслуживания остановите двигатель и дайте ему остыть. Отсоедините провод от свечи зажигания.

#### Ежедневное обслуживание:

- Очистите от грязи корпус изделия;
- Проверьте и очистите воздухозаборники;
- Проверьте воздушный фильтр и очистите его при необходимости;
- Проверите антивibrationные элементы и замените в случае выхода из строя;
- Проверите крепежные элементы и затяните их при необходимости;
- Проверьте герметичность топливопроводов.

#### Через первые 3 часа работы:

- Обкатка двигателя проведена, для последующих заправок готовьте топливную смесь в соотношении 1:40.

#### Через каждые 50 часов работы:

- Проверьте воздушный фильтр и очистите его при необходимости;
- Проверьте топливный фильтр и очистите при необходимости;

#### Через 100 часов работы:

- Замените свечу зажигания;
- Замените воздушный фильтр;
- Замените топливный фильтр;
- Произведите настройку карбюратора;
- Замените антивibrationные элементы в случае выхода их из строя

#### 7.1. Обслуживание воздушного фильтра (Рис. 8)


Загрязненный воздушный фильтр снижает мощность двигателя, повышает расход топлива и затрудняет запуск двигателя.

Очистку воздушного фильтра производите в следующей последовательности:


1. Установите воздушную заслонку в положение закрыто, это предотвратит попадание грязи в диффузор карбюратора, когда воздушный фильтр будет снят.
2. Открутите винт и снимите крышку воздушного фильтра. Промойте крышку в растворе теплой мыльной воды, просушите.
3. Снимите воздушный фильтр и фильтрующий элемент.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4. Промойте фильтрующий элемент в растворе теплой мыльной воды или замените его, если он поврежден.
5. Хорошо просушите, а затем слегка пропитайте фильтрующий элемент маслом для двухтактных двигателей, отожмите излишки масла.
6. Установите на место воздушный фильтр и крышку.



*Рис. 8*

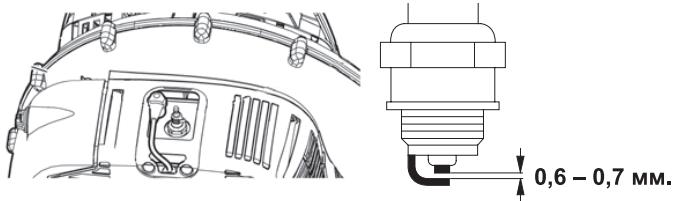

*Рис. 9*

### 7.2. Обслуживание свечи зажигания (Рис. 9)

При недостаточной мощности двигателя, при плохом запуске или перебоях в работе в первую очередь следует проверить состояние свечи зажигания.

Проверку свечи зажигания производите в следующей последовательности:

1. Отсоедините провод от свечи зажигания и выкрутите ее при помощи свечного ключа входящего в комплект.
2. Очистите электроды при помощи металлической щетки, проверьте зазор между ними. Зазор должен составлять 0,6 – 0,7 мм.
3. В случае наличия большого количества нагара выясните и устраните причины загрязнения свечи зажигания.

#### Возможные причины загрязнения:

- Богатая топливная смесь;
  - Загрязненный воздушный фильтр;
  - Неблагоприятные условия эксплуатации.
4. Проверьте работоспособность свечи, при необходимости замените, обязательной замене подлежат свечи с обгоревшими или треснувшими электродами.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ.

### 7.3. Обслуживание топливного фильтра (*Рис. 10*)

Производите своевременную очистку топливного фильтра в следующей последовательности:

1. Протрите чистой ветошью от грязи область вокруг крышки топливного бака и топливный бак, слейте остатки топлива.
2. Извлеките при помощи крюка из проволоки топливный шланг и фильтр из бака.
3. Снимите фильтр с топливного шланга и установите новый.
4. Промойте бензобак чистым бензином, просушите.
5. Установите на место топливный шланг с фильтром и крышку.

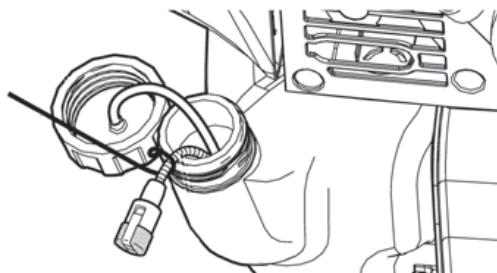


Рис. 10

### 8. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Воздуходувное устройство соответствуют нормативам и тех. регламентам:

TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN. НА83.В.00552/20

#### Критерии предельных состояний

- Необходимо следить за состоянием крыльчатки вентилятора.
- При обнаружении потоков топлива необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения причины подтеков.

#### Критерии критических состояний

- В случае возникновения постороннего шума в двигателе немедленно отключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- В случае возникновения повышенной вибрации обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ.****9. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ**

Воздуходувное устройство необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается хранить изделие с остатками топливной смеси в баке, а также хранить в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию



**ВНИМАНИЕ!** Работы по консервации производите только с холодным двигателем.

1. Слейте топливо из топливного бака.
2. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах до полной выработки топлива из топливной системы и карбюратора.
3. Дайте двигателю остыть и выкрутите свечу зажигания.
4. Выполните все плановые процедуры по обслуживанию.
5. Залейте в цилиндр двигателя примерно 5 мл. чистого масла для 2х тактных двигателей.
6. Установите свечу зажигания на место и закрутите от руки, несколько раз плавно потяните за шнур стартера - масло распределится по цилиндуру.

7. Затяните свечу зажигания свечным ключом и установите колпачок зажигания.
8. Прочистите и протрите на сухо все поверхности изделия, обработайте аэрозольным силиконом.

В случае соблюдения условий хранения срок годности изделия - без ограничений.

**Транспортировка**

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Для перемещения изделия по территории рабочей зоны используйте транспортировочные рукоятки.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

## 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
1) Двигатель не заводится или заводится с большим трудом.	A) Недостаточно топливной смеси в баке. B) Не включено зажигание. C) Засорен топливный фильтр или топливопровод. D) Неисправен карбюратор. E) Неисправна свеча зажигания.	A) Заполните топливный бак. B) Включите клавишу зажигания. C) Прочистите топливопровод или замените топливный фильтр. D) Обратитесь в сервисный центр. E) Замените.
2) Двигатель не развивает мощности.	A) Засорен воздушный фильтр. B) Сапун в крышке топливного бака засорен. C) Глушитель забит нагаром. D) Понизилась компрессия в цилиндре. E) Неисправна свеча зажигания. F) Засорен топливный фильтр или топливопровод.	A) Прочистите или замените. B) Прочистите. C) Прочистите. D) Обратитесь в сервисный центр. E) Замените. F) Прочистите топливопровод или замените топливный фильтр.

## РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2021 / 04 / 12345678 / 0001

2021 – год производства \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |  
04 – месяц производства \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |  
12345678 – индекс модели \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |  
0001 – индекс товара \_\_\_\_\_ |

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EAC

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA83.B.005552/20

Серия RU № 0256438

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Стандарт-1» общество с ограниченной ответственностью «Сертификат-Стандарт». Место нахождения: 109428, Россия, город Москва, проспект Рязанский, дом 16, строение 4, этаж 3, комната 5, адрес места осуществления деятельности: 107497, РОССИЯ, город Москва, улица Монгольская, дом 2А, строение 1, комната № 8, 9. Телефон: +7909445741. Адрес электронной почты: osp@cert-sdt.ru. Аттестат акредитации регистрационный № RA.RU.11HA83, выдан 08.10.2018 года.

### ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНВ КАРГО"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Колыская, дом 1, строение 1, этаж 3, помещение 1, комната 25.

Основной государственный регистрационный номер 1077761885464.

Телефон: +74957750220. Адрес электронной почты: falcon@gishop.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 11F, A2 LIYUANSHANGDU BUILDING, 101# LANTIAN ROAD, HAISHU DISTRICT, NINGBO.

Филиалы завода-изготовителя: согласно приложению бланк №0646873.

### ПРОДУКЦИЯ Средства малой механизации садово-огородного применения, механизированные: воздуходувки бензиновые,

серии (типа): ВС, торговая марка «PATRIOT», серия (типа): ВС, ВСК, ВСГ, В, Г, торговая марка «MAXCUT», серия (типа): МВ, МВГ, МВ, МГ, торговая марка «ПОВЕДА», серия (типа): ВВ, ВБР. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ВАЭС 8467890000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 200713-003-08/ИР от 17.07.2020 года, выполненного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестованной акредитацией РОСС RU.0001.21.A1890, акта анализа состояния производства от 15.07.2020 года № 200703-01/с руководством по эксплуатации, обоснования безопасности ВБ.01.001 ОБ Схема сертификации: 1c

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 28708-2013 «Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности». Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Декларация на товары № 0218060/040420/0002812.


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.07.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперт-аудиторы)

ПО 23.07.2025

М.П.  
(подпись)

Коптакова Ирина Дмитриевна  
(Ф.И.О.)  
Курдяков Александр Олегович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HA83.B.00552/20

Серия RU № 0646873

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Zhejiang Safin Industrial Co., Ltd.»	Kurraif, No. 7 South Mingyuan Ave, Yongkang, Zhejiang
«Ningbo E-Star International Co., Ltd.»	Kurraif, ROOM 1704, CROWN WORLD TRADE PLAZA, NO.11 CAIHONG SOUTH ROAD, NINGBO
«ULYUON POWER MACHINERY(NINGDE) CO., LTD.»	Kurraif, GANTANG INDUSTRY & TRADE DISTRICT, FUAN CITY
«KINGTEC INDUSTRIAL CO., LTD.»	Kurraif, NO.136, CHANGYANG ROAD, JIANGBEI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE
«ZHEJIANG JIARUI MACHINERY CO., LTD.»	Kurraif, SOUTHEAST INDUSTRIAL BASE, SHUXI STREET, WUYI COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE
«ZHEJIANG TITAN MACHINERY CO., LTD.»	Kurraif, NO. 8, QUNSHAN ROAD, HUANGLONG INDUSTRIAL ZONE, WUYI COUNTY, ZHEJIANG
«NINGBO ENERGY POWER TOOLS CO., LTD.»	Kurraif, CHENGJIACUN, DONGQIAO INDUSTRIAL ZONE 315157 NINGBO
«CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO., LTD.»	Kurraif, NO. 666 TIENTONG SOUTH ROAD, YINZHOU DISTRICT NINGBO
«Guilang International Trade (Shanghai) Co., LTD.»	Kurraif, Room F207, Building 7, No. 2118 Guanghua Road, Minhang District, Shanghai
«GT GROUP TRADE CO., LIMITED»	Fonkon, RM18/27/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGOK KL
«ZHEJIANG MACTON INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.»	Kurraif, NO.163 JIANGXING STREET JIANGDONG INDUSTRY ZONE, JINDONG DISTRICT JINHUA CITY ZHEJIANG
«VIGREEN INTERNATIONAL LTD.»	Kurraif, No. 538, BINHAI 2 RD, HANGZHOU BAY DISTRICT, CIXI, ZHEJIANG
«YONGKANG SILEN GARDEN MACHINERY CO., LTD.»	Kurraif, MAN TOU SHAN, LIE QIAO VILLAGE, XI CHENG, YONGKANG, JINHUA, ZHEJIANG
«CHONGQING DAJIANG POWER EQUIPMENT CO. LTD.»	Kurraif, QINGGANG INDUSTRY ZONE, BISHAN, CHONGMING 402761
«SHAOXING SPARK TOOLS CO. LTD.»	Kurraif, WIFU VILLAGE, YITING TOWN, SHANGYU DISTRICT, SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE
«Taizhou Outle Tools Manufacturing Co., Ltd.»	Kurraif, North Area Development Zone, #30 QingTeng Avenue, Huang Yan, Taizhou City, 1, Jinai Road, High-tech Industrial Zone, Linyi City, Shandong
«Shandong Jinao Machinery Co.,Ltd»	Kurraif, Songling Road No.11, Nanshan industrial area, Ningbo city, Zhejiang province
«Anhui Disen Tools co., Ltd»	

Руководитель (полномочное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



ART. NO. 0000000000000000

11

ЧИСЛО ГЕНЕР

卷之三

Кудряков Александр Олегович  
*(ФИО)*

1